

# サビー X

(錆の発生促進剤)

エックス

(特徴)

ハイテンションボルトの穴明部に塗布するだけで、摩擦係数0.45以上を得られます。  
従来の塩水・塩酸等による錆発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。pH/7.5(中性)。


(適用)

鉄、鉄合金、銅、銅合金など。

(使用方法)

- ①水で10倍に希釈(水9:1原液)する。
- ②霧吹きもしくはハケで塗布して～48時間放置する。(通常は1～3時間程度で錆の発生が始まります)

(イメージ図)

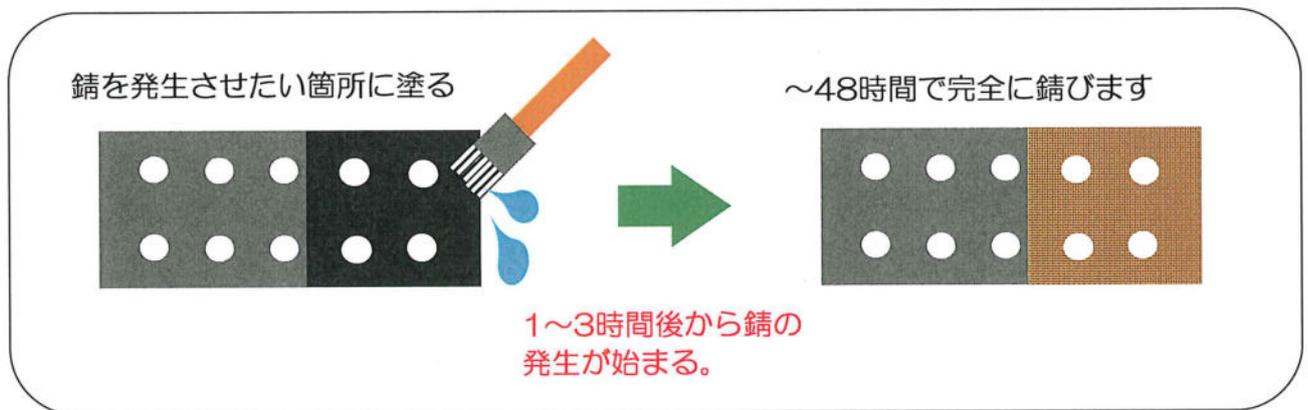

(荷姿)

1L×12本 / 4L(ポリ缶) / 18L(ポリ缶)

希釈せずに使用できる従来の酸性タイプもあります。

# サビー XII

(錆の発生促進剤)

エックスツー

(荷姿)

4Kg(A缶) / 20Kg(A缶)

**J.I.** 株式会社 ジェイ・インターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15  
電話03-3723-7014(代) FAX03-3724-5185
  - 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5  
電話046-269-1141(代) FAX046-269-8377
- 営業所 ■東北 ■東京 ■広島 ■北九州  
<http://www.j-i-chemicals.com> E-mail:j-i@gol.com