

溶接作業の省力化!!

# スパコート

- スプレーの目づまりがない
- 無臭性
- 溶接部への影響がない
- 塗布して直ぐ溶接OK
- 塗装の密着性が極めて良い
- 種類が豊富



■ スパコート一覧

	水性・鉄用 メッキ可・塗装可	水性・鉄用 メッキ不可・塗装可	速乾 開先防錆剤兼用	水性・鉄/SUS共用 メッキ可・塗装可	SUS専用
一般用 (1層用)	N-10				
一般用 強力タイプ (2層用)	N-20EX N-20PK N-20PKS	S-10E S-10	K-15	N-20PK N-20PKS ※フラックス入りワイヤー (ステンレスの場合)	
多層用 (3~4層用)	N-20 N-30EX	S-20 S-20DX	K-20、K-30 K-20ECO K-20S ラスコートシルバー	N-30EX ※ソリッドワイヤー (ステンレスの場合)	N-20HD G-10 G-10S
超多層用 (10層位迄)	Z(W-2) ※メッキ可・塗装不可			Z(W-2) ※メッキ可・塗装不可	Z(W-2)
主成分	水性 合成化学剤	水性 合成樹脂	速乾 合成樹脂	水性 合成化学剤	水性 ●透明タイプ ●白色無機粉タイプ
スプレー類	グリーンスプレー 金属スプレーHPⅡ スーパーショットプロ-1	グリーンスプレー 金属スプレーHPⅡ スーパーショットプロ-1	速乾DXスプレー	グリーンスプレー 金属スプレーHPⅡ スーパーショットプロ-1	グリーンスプレー ハケ塗 エアゾールタイプ

ノズル用  
エアゾールタイプ

- ラスコートシルバー (高電流用)
- チップコートS (一般用)
- チップコートSスーパー (高電流用)
- ノズルガード500 (高電流用) 水性/油性
- ノズルガード500Dip (カーボンコーティング)




ロボットノズル用  
液体タイプ

- チップコートR (W-1)  
水性/シリコンタイプ
- チップコートR (W-2)  
水性/ノンシリコンタイプ
- チップコートR (油性)



ノズル用  
固形タイプ

- チップコート固形

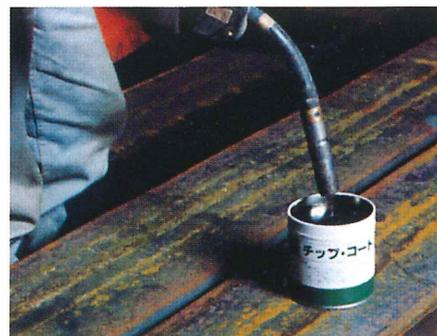

株式会社 ジェイ・インターナショナル

● 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15  
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185  
● 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5  
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377  
<http://www.j-i-chemicals.com/> E-mail:j-i@gol.com