

セラボンコート

定盤用ドロス防止剤



セラボンコート NET16kg


プラズマ切断機の定盤にセラボンコートを塗布すると、ドロス（切断ノロ）が付着しにくくなり、付着しても簡単に落とすことができます。

セラミックとカーボンの被膜

耐熱性 1800°C

- **ドロスの掃除が楽になり、作業効率がアップします。**
- **ヒュームの回収が楽になり、作業環境の改善になります。切断材の裏面に付着するヒューム量も少なくなります。**

■ 使用効果

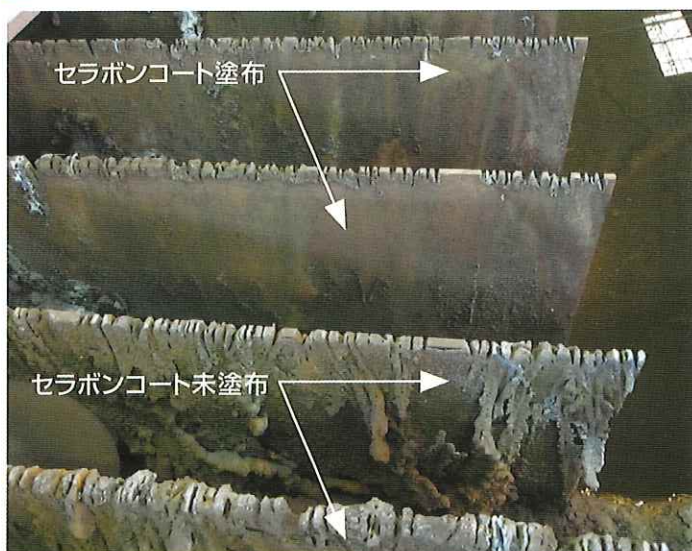

使用方法

※原液で使用する
ローラー・ハケ塗り
塗装ガン

エアレス条件

2次圧 10Mpa
(100kg/m²) 以上

乾燥時間

5°C 8時間以上
20°C 3時間以上

塗布面積 (16kg缶)

ハケ塗り 120m²
エアレス 100m²



株式会社 ジェイ・インターナショナル

●本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話 03 (3723) 7014 (代) FAX 03 (3724) 5185

●大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話 046 (269) 1141 (代) FAX 046 (269) 8377

<http://www.j-i-chemicals.com/> E-mail: j-i@gol.com